

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. év március hónap 19. napi ülésére

Szám: VVF/849-2/2025
Tárgy: **A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme**
Melléklet: 13 oldal *docodmin*

Előterjesztő: **Váci Városfejlesztő Kft. Horváth István Attila ügyvezető**
Készítette: dr. Lőrinc Nikolett vagyonhasznosítási részlegvezető
Előadó: dr. Lőrinc Nikolett vagyonhasznosítási részlegvezető

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: GVB 2025.03.12.

Döntéshozatal módja: *nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))*

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsido Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

***Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!***

Tárgy: A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

A VERTIKAL GROUP Nyrt. (továbbiakban: *Bérlő*), mint a MOHU Zrt. koncessziójában régiókoordinátori közreműködő szerepkörét ellátó gazdasági társaság, 2023 óta bérlője az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen kialakított, 1333 m² alapterületű, Hulladékdvarként működő területnek (továbbiakban: *Ingatlan*).

A hatályos bérleti szerződés 2024. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig jött létre.

A bérleti díj mértéke a 2025. évi KSH árindex-szel történő emelést követően: 213.622,-Ft/hó + Áfa (58 m²). Bérlőnek bérleti díj tartozása nincs.

A MOHU Zrt. biztonsági szakértője, Potyondi Zoltán kérelmet nyújtott be társaságunkhoz, melyben előadja, hogy vagyonvédelmi rendszer kiépítéséhez kéri a tulajdonos hozzájárulását, tekintettel arra, hogy az elmúlt időben többször történtek betörések a Hulladékdvar területére.

A kamera- és riasztórendszer kiépítéséhez a porta épülettől a veszélyes hulladéktároló konténerig, a kerítés melletti vonalban szükséges felválni a burkolatot. Ezen munkálatok elvégzéséhez kéri a kérelmező a tulajdonos hozzájárulását.

A VERTIKAL GROUP Nyrt. egyetért a fejlesztési tervvel.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MOHU Zrt. kérelmére a VERTIKAL Group Nyrt. által bérelt, Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen kialakított, 1333 m² alapterületű, Hulladékdvarként működő terület vonatkozásában a vagyonvédelmi rendszer kiépítését támogatja és tulajdonosi hozzájárulását adja azzal, hogy a szükséges engedélyek beszerzése a MOHU Zrt. kötelezettsége, valamint az elvégzendő munkálatok költsége a MOHU Zrt.-t terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg

Melléklet:

1. számú melléklet: kérelem
2. számú módosítás: VERTIKAL Group Nyrt. nyilatkozat

Vác, 2025. március 3.

dr. Lőrinc Nikolett s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

KIVONAT
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2025. március 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tulajdonosi hozzájárulás

63/2025.(III.12.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MOHU Zrt. kérelmére a VERTIKAL Group Nyrt. által bérelt Vác, Deákvári fasor 2. szám. telephelyen kialakított 1333 m² területű hulladékudvarként működő terület vonatkozásában a vagyonvédelmi rendszer kiépítését támogassa és adja tulajdonosi hozzájárulását azzal, hogy a szükséges engedélyek beszerzése a MOHU Zrt. kötelezettsége, valamint az elvégzendő munkálatok költsége a MOHU Zrt.-t terheli. A bérleti jogviszony megszűnése esetén semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a kérelmező.

Határidő: 2025. március 19.-i KT ülés



Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítási részleg

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

A kivonat bitlélül:

Kovács Tímea



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Z. Á.

Érkezett: 2025 FEBR 10
Iktatószám: MF/717-1/2025
Melléklet: db
Előadó: Zeller Zoltán
Iráttári tételszám:
Alapszám:

From: Potyondi Zoltán (MOHU Zrt.)
Sent: Wednesday, February 5, 2025 9:49 AM
To: Főmérnökség
Subject: Hulladékudvar vagyonvédelmi fejlesztés - Vác

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. képviseletében azzal kapcsolatban keresem, hogy Társaságunk a közszolgáltatásban rész tevő partnerei által üzemeltetett létesítményekben vagyonvédelmi rendszerek kiépítését tervezi, illetve végzi.

A fejlesztések között Vác hulladékudvar is szerepel, mivel az elmúlt időszakban több esetben történt illetéktelen személyek részéről betörés, ezen rendszerek kiépítésével szeretnénk a megelőzést biztosítani, szükség esetén a felderítést támogatni.

A hulladékudvar üzemeltetőjével, szerződött partnerünkkel a Vertikál csoporttal a kapcsolatot már felvettük, viszont a kivitelezés engedélyezésével kapcsolatban – mint a terület tulajdonosa – Önökhöz irányítottak bennünket.

Ahogy fentiekben írtam az érintett objektum területén vagyonvédelmi rendszer kiépítését tervezzük 2025. évben, amely kamera- és riasztórendszert foglal magában a csatolt dokumentáció tartalma alapján.

Az előzetes felmérést elvégeztük, a kivitelezés a létesítmény üzemszerű működését nem érinti.

A kivitelezési, és az újonnan kiépített rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési költségeket (pl. áramszolgáltatás átalány díja) a MOHU Zrt. viseli.

A kivitelezés megvalósításához eredetileg a hulladékudvart körülvevő belső kerítés lábazati részén terveztük a rendszerhez kapcsolódó nyomvonal kiépítést, de helyszíni bejárás alkalmával ezt felül kellett bírálnunk, mivel a kerítés állapota hosszú távon ezt nem teszi lehetővé.

A megvalósításhoz a porta épülettől a kerítés melletti vonalban szükséges lenne felválni a beton/aszfalt/térkő burkolatot, kb 130 méter hosszúságban a veszélyes hulladéktároló konténerig.

Ehhez a vágáshoz, valamint a rendszerek kiépítéséhez kérjük hozzájárulásukat, természetesen a felvágott beton szakszerű visszajavítása a projektünk része.

Előre is köszönöm támogató visszajelzését.

Üdvözlettel:

Potyondi Zoltán

Biztonsági szakértő

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

H-1117 Budapest, Galvani utca 44.

MOL MOHU Zrt.

VAGYONVÉDELMI KIÉPÍTÉS

Vác, Deákvári fasor út – Vertikál Nyrt – hulladékudvar

Potyondi Zoltán (MOHU Zrt.)
2024.10.02.

Tartalomjegyzék

1	Projekt leírása.....	3
1.1	A projekt helyszíne, célja és időrendje.....	3
1.2	Projekt felelőse	3
1.3	Jelenlegi működés leírása	3
1.4	Kívánt működés leírása.....	4
1.5	Projekt műszaki tartalma felsorolásszerűen	6
1.6	Előnyök, hátrányok, kockázatok	6
1.7	A projektben érintett szervezetek (Egyéb szervezetek, Projektmenedzsment, Generál kivitelező, stb)	6
1.8	Tervezett eszközök részletezése	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2	Helyszínrajzok.....	8
3	Fényképek.....	8

1 Projekt leírása

1.1 A projekt helyszíne, célja és időrendje

Helyszín: Vác, Deákvári fasor út 2.

Cél: Partner által üzemeltetett létesítményben vagyonvédelmi rendszerek kiépítése

Biztonságtechnikai ajánlattétel beadási határidő: 2024.10.15

Munkaterület tervezett átadási idő: 2024.11.04

Műszaki átadás-átvételi határidő: 2024.12.15

1.2 Projekt felelőse

Név	Munkakör
Szarvas Balázs	Tervező B Consulting Kft
Szarvas Balázs	Projektvezető B Consulting Kft
Potyondi Zoltán	MOHU Biztonsági (operáció)
Mészáros Péter	MOHU Biztonság (technika)
	MOHU Projektvezető

1.3 Jelenlegi működés leírása

A hulladékudvar létesítmény Vác város ipari területén a Deákvári fasor út 2 szám alatt helyezkedik el. Az objektum része egy nagyobb telephelynek, melyről a hulladékudvar kerítéssel leválasztása megtörtént, a hulladékudvar alapterülete hozzávetőlegesen 1.500 m². Az udvar terület aszfalt/beton burkolattal ellátott.

A hulladékudvar, K-P 07:00 – 17:00 Szo 08:00 – 16:00; közötti időszakban van nyitva a lakosság számára.

A személyzet létszáma műszakonként 1-2 fő, melyből 1 fő termester, 1 fő pedig udvarosként dolgozik (beléptet, mérlegel, felügyeli a rakodást).

A területre főként járművel történik anyag beszállítás a lakosság részéről. Egy időben általában 2 lakossal tudnak a létesítményben foglalkozni.

A gépjárműkapun behajtva egyből a tároló térbe történik a belépés, ahol a beszállított hulladék mérlegelését el kell végezni.

Egy mérleg található a hulladékudvarban, ami fix lapmérleg, mely a tárolótér hátsó-középső részén található.

A mérlegeknek nincs olyan kijelzője ami alkalmas lenne megfigyelésre. A mérlegelési, átvett mennyiségi adatok manuálisan kerülnek rögzítésre, majd a napi összesítő adatokat a személyzet megküldi a központjukba, ahol azokat rögzítik számítógépes nyilvántartásba.

Mérlegelést követően a hulladék fajtára kijelölt tárolóba kerül az anyag elhelyezésre, a területen 8-10 konténer, tároló edényzet van elhelyezve.

A megtelt konténerek cseréje, átvett hulladék elszállítása üzemidőben, a szolgáltató saját, vagy partnerei tehergépjárműveivel történik.

Fizikai biztonság

A telephely területe az utcafront felől fém rácsos, belső oldalon drótfonatú kerítéssel körbekerített. A kerítés magassága 1,7 – 1,9 m közötti, folytonossági hiányok nincsenek. A kerítés felett kifeszítésre került szögesdrót, viszont az több helyen sérült, lebontott állapotban van.

A területre a bejutás egy fém tolókapun keresztül, lehetséges mely láncsal és lakattal zárható. A kapu a riasztórendszerbe nincs bekötve, nyitási – zárási időpontjai nem naplózhatók. Külön gyalog kapu nincs kialakítva.

A telephelynek van egy a szomszédos telephellyel közös kétszárnyú, drótfonatú kapuja is, ami csak üzemidőben, eseti jelleggel van használva, láncsal, lakattal zárható.

A hulladékudvar területén vannak reflektorok kiépítve ami biztosítja a térvilágítást – a lámpatestek az épületek, konténerek oldalfalán, tetején vannak elhelyezve, működőképesek, funkciójukat betöltik.

A hulladékudvar területén nincs, de a szolgáltató által üzemeltetett szomszédos telephelyen van 0-24 órás előerős vagonőrzés, akinek viszont nem feladata a hulladékudvar járőrözése.

Riasztórendszer (AS)

Riasztórendszer nincs kiépítve.

Kamerarendszer (CCTV)

A telephelyen nincs kamerarendszer kiépítve.

Beléptetőrendszer (ACS)

A területen nincs kiépítve, telepítve semmilyen beléptető rendszer elem, a területre belépő személyek, járművek regisztrálása nem valósul meg teljeskörűen. A hulladék leadásával kapcsolatosan papír alapon felírásra kerülnek, hulladékfajta, súly, lakcímkártya és szállító jármű rendszám adatok, mely adatokat összesítve telefonon a szolgáltató központjában dolgozó munkatárnak bediktálva történik meg a számítógépes rendszerben a rögzítés. Egyéb adat nem kerül rögzítésre, nincs róla információ (p. dolgozók járművének rendszáma, hulladék elszállítását végző jármű rendszáma).

Internet nincs kiépítve a területen.

1.4 Kívánt működés leírása

A hulladékudvar technikai fejlesztése során saját üzemeltetésű rendszereket építünk ki, ezáltal biztosítjuk a MOHU Zrt számára a veszteségmegelőzési kontrollt a folyamatok (kapu nyitás, mérlegelés, anyagtárolás) ellenőrzésével.

A kivitelezés során új kamera és riasztórendszer kerül kiépítésre. A kamerarendszer helyi egységeit és az IT kapcsolatot biztosító eszközöket tartalmazó rack szekrény, illetve a riasztórendszer központ dobozai az irodaépületben kerülnek telepítésre. A kameraképek rögzítését, a rendszerekre történő távoli rácsatlakozást és a távfelügyeletet, hálózati kapcsolatokon keresztül (internet, GSM kommunikátor) fogjuk biztosítani. A rendszerelemek egymás közötti nyomvonal kiépítése (földmunka, védőcső kiépítés) a projekt része, a kivitelező feladata.

A telepítés helyén elérhető a 230 V rácsatlakozási pontok. A rendszerek 230 V csatlakoztatását külön kismegszakítóról kell biztosítani a kivitelezőnek, hálózati hiba esetén a riasztórendszer vonatkozásában akkumulátor, a kamerarendszer vonatkozásában szünetmentes tápegység kell, hogy biztosítsa a működést.

A telepítendő új rendszerek a MOL Nyrt. technikai csoportjával egyeztetett, elfogadott eszközökkel kerülnek kivitelezésre.

Riasztórendszer (AS)

Egy új SATEL típusú riasztórendszer kerül kiépítésre, mellyel a riasztó és kamerarendszer központ dobozokat, rack szekrényt védjük.

A rendszer működésével szemben elvárt, hogy távfelügyeleti központba a jelzéseket továbbítsa, valamint a naplódátok elemezhető módon (dátum, időpont, esemény típus) elérhetőek legyenek.

Riasztórendszer elemeinek telepítési helye:

- központ és GSM kommunikátor: iroda
- kezelőpanel: iroda - rack
- nyitásérzékelő: rack szekrény (oldalfalai is)

A hulladékudvar riasztórendszerét a telephely személyzetnek nem kell kezelni.

A riasztórendszerhez személyre szólóan felhasználói kódok nem kerülnek kiadásra.

Kamerarendszer (CCTV)

Új, PELCO eszközökből összeállított IP kamerarendszer kerül kiépítésre a hulladékudvar folyamatainak ellenőrzésére. A kamerákat az irodaépület külső homlokzatára, oldalfalára, konténerre, szereljük fel. A kamerarendszer működését biztosító központi egységek, eszközök - rögzítő, switch, szünetmentes egység, IT router - a hulladékudvar irodájában elhelyezett zárható, riasztható rack szekrényben kerülnek elhelyezésre.

A rendszerrel kapcsolatban alapfeltétel, hogy a telepített kamerák képét rögzítse, szünetmentesen működjön, valamint a jogosultsággal rendelkező felhasználók az élő és rögzített kameraképeket, felvételeket helyben és távolról elérhessék.

A felvételek alapján egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a hulladékudvar területére ki lép be, milyen rendszámú gépjármű szállít be, vagy ki hulladékot, a beszállított hulladék mérlegelési folyamatát, a beszállított hulladékok átvétele, lerakása, tárolása, rakodása, kiszállítási folyamata milyen módon történik.

Fentiek érdekében a rendszer kameráit úgy kell elhelyezni és a látószögeket beállítani, hogy azon keresztül egyértelműen ellenőrizhető, azonosítható legyen:

- a telephely bejárat és hátsó kapuja
- személyek és szállító járművek hulladékudvari be- és kilépése
- szállító járművek rendszáma
- szállító járművek telephelyi mozgása
- járművek, illetve külsős és telephelyi személyek hulladékudvar területén történő mozgása
- hulladékudvarban végzett mérlegelési folyamat
- hulladék elhelyezési folyamat, edényzetek

A be- kilépési pontokra telepített eszközökkel látni kell a gépjármű (személy és tehergépjármű egyaránt) frontját, valamint annak első rendszámát, oly módon, hogy az azonosítható legyen. A telepített kamerával szemben elvárás, hogy a kamera a felismert rendszámkaraktereket tárolja és szükség esetén a belépési idővel együtt listázni tudja.

Beléptető rendszer (ACS)

A területen beléptető rendszer elemek nem kerülnek telepítésre.

Egyéb

A rendszerek távoli elérését biztosító IT hálózat kiépítése a MOHU feladata.

A 230V csatlakozások szakszerű kiépítése, valamint a nyomvonalépítésekkel kapcsolatos helyreállítások a kivitelező partnercég (B Consulting) feladata.

1.5 Projekt műszaki tartalma felsorolásszerűen

<i>A projekthez tartozik</i>	<i>Nem része a projektnek</i>
Nyomvonal kiépítés és teljes kábelezés bel és kültéren a riasztó és a CCTV rendszerhez. Vagyonvédelmi eszközök MOL által jóváhagyott eszközökből történő kiépítése. A kiépített vagyonvédelmi rendszerek távoli elérhetősége, kontrollja biztosított. IT hálózat és csatlakozási pontok kiépítése. 230V csatlakozási pontok kiépítése. A biztonsági eszközök telepítéséhez szükséges alépítmények kiépítése (csövezés), terület helyreállítása.	

1.6 Előnyök, hátrányok, kockázatok

<i>Előnyök leírása</i>	<i>Hátrányok, kockázatok leírása</i>
A már üzemelő hulladékudvarban a biztonságtechnikai rendszerek elvárt műszaki tartalom szerinti kiépítésével, a létesítmény vagyon- és anyagáram folyamat biztonsága megvalósul, megkönnyítve az esetleges visszaélések, felfedését, utólagos felderítését.	Amennyiben a rendszer kiépítéséhez, a kiépítéshez szükséges munkálatokhoz nem, vagy nem kellő támogatással járul hozzá a terület tulajdonosa a kivitelezés nem, vagy csak korlátozottan tud megtörténni. Amennyiben a rendszer kiépítéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek (pl. nem készül el határidőre IT hálózat, nem érkezik be eszköz, kivitelező nem teljesít), a beüzemelés határidőre nem, vagy csak korlátozottan tud megtörténni.


1.7 A projektben érintett szervezetek (Egyéb szervezetek, Projektmenedzsment, Generál kivitelező, stb)

<i>Érintett területek</i>	<i>Érintettség leírása</i>	<i>Érintett elérhetősége</i>
Mészáros Péter MOHU Biztonságtechnika	Technológiai támogatás kérése	pmeszaros@mohu.hu
Potyondi Zoltán MOHU Biztonság	Vagyonvédelmi kiépítés felügyelete	zpotyondi@mohu.hu
Berke Balázs MOHU IT	IT kiépítés	bberke@molitdgbs.com
Szarvas Balázs B-Consulting Kft	Vagyonvédelmi kiépítés	balazs.szarvarvas@bconsulting.hu
Szarvas Balázs B-Consulting Kft	Generál kivitelezés 230V és alépítmények vonatkozásában	balazs.szarvarvas@bconsulting.hu

1.8 Tervezett eszközök részletezése

Rendszer	Megnevezés	Pontos típus	Darabszám	Telepítés helye
AS	Központ	Satel Integra 64 plus	1	
AS	Központ doboz	OMI-4	1	
AS	Bővítő	INT-E	0	
AS	Tápegység	APS-412	0	
AS	Bővítő doboz	OMI-5	0	
AS	Ethernet modul	ETHM-1 Plus	2	
AS	Kábel Ethernet modulhoz	RJ/PIN5	2	
AS	Satel License	Integrum központ license	1	
AS	Nyitásérzékelő	Satel-S-1	1	
AS	Nyitásérzékelő	SD6023	0	
AS	Mozgásérzékelő	SLIM-DUAL-PRO	0	
AS	Kültéri mozgásérzékelő	OPAL SET	0	
AS	Kezelő	Int-KLCD-B	1	
AS	Partíció Kezelő	Int-SF-B	0	
AS	Üvegtörésérzékelő	INDIGO	0	
AS	GSM kommunikátor	GSM-X LTE	1	
AS	Antenna GSM kommunikátorhoz	ANT-900/1800	1	
AS	Átalakító GSM antennához	IPX-SMA	1	
AS	Hang- és fényjelző	SD-6000 R	0	
AS	Habérzékelő kültéri szirénához	SX6-TO	0	
AS	Mobil támadásjelző rádiós vevő	ACU-220	0	
AS	Mobil támadásjelző rádiós pánik gomb	APT-200	0	
AS	Fix támadásjelző	PB-10	0	
CCTV	CCTV rendszer beltéri kamera	Pelco SRXP4-2V10-IMD-IR	0	
CCTV	CCTV rendszer kültéri kamera	Pelco SRXP4-5V10-EBT-IR	6	
CCTV	Rögzítő	SM-VXWKST2-MOL-16-4826	1	
CCTV	License	VXP-1C-3Y	6	
CCTV	Oszlopra szerelhető kamera konzol	PLMT-1001	0	
CCTV	Sarokra szerelhető kamera konzol	CRNMT-1001	0	
CCTV	Szünetmentes tápegység	APC 1000	1	
PSIM	Winguard license	Adatpont	0	


2 Helyszínrajzok

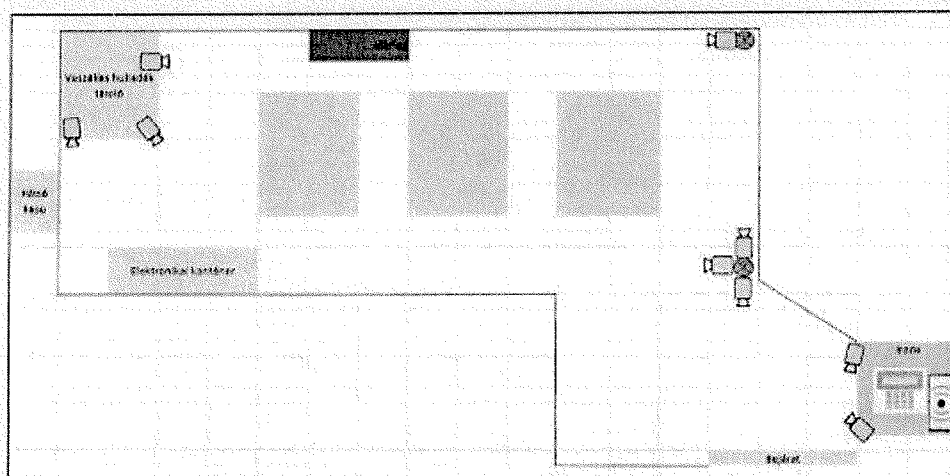


Jelmagyarázat	
Hővezeték kiadás	
Hővezeték kiadás	
Hővezeték kiadás	
Hővezeték kiadás	

Tervezett eszközhelyezés a hulladékudvar technikai fejlesztésére vonatkozóan (CCTV, AS)

3 Fényképek

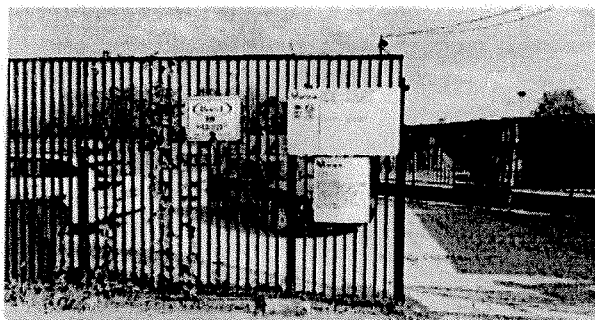


Telephely bejárat

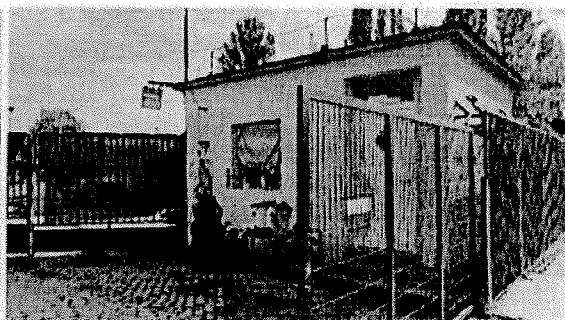


Telephely bejárat



Irodaépület

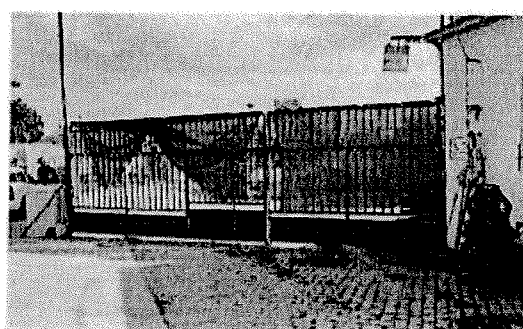


Belső kerítés

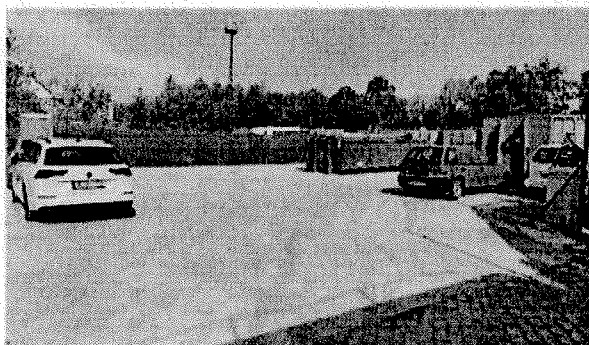

Tárolási tér



Belső kerítés – tervezett nyomvonal

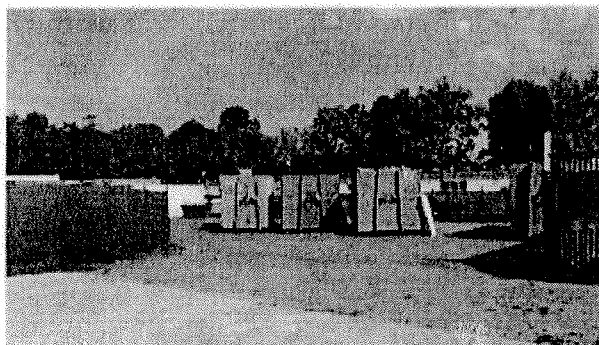


Tárolási tér




Belső kerítés – tervezett nyomvonal




Tárolási tér, mérleg (bal oldalt)

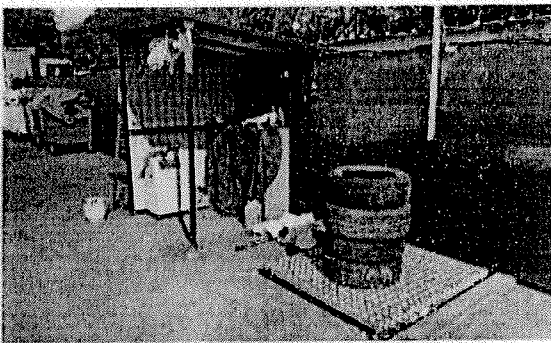


Mérlegelési terület

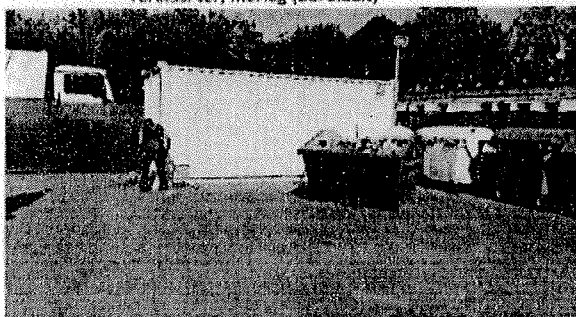


Veszélyes hulladék tároló

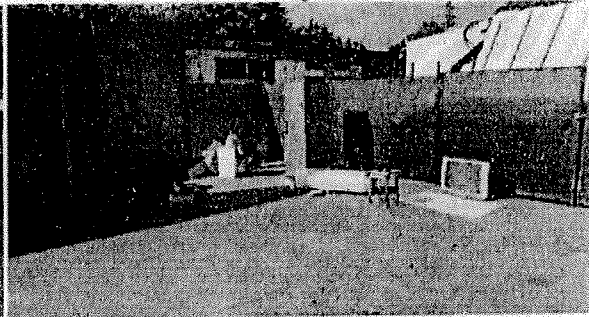

Hátsó kapu + oszlop helye

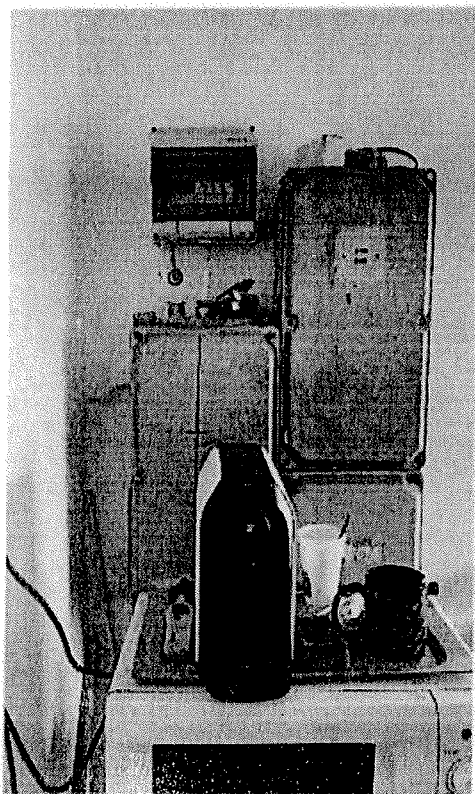

Iroda 230 V csatlakozás helye



RE: Hulladékudvar vagyónvédelmi fejlesztés - Vác

Innen:

Dátum 2025. 03. 03., H, 9:40

Eddig: Zellei Ágota

Másolatot kap

Kedves Ágota!

Köszönjük a megkeresést.

A lenticet tudomásul vesszük elfogadjuk, egyetértünk a fejlesztéssel.

Üdvözzel:



dr. Kuti Dániel | Jogi osztályvezető
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

T: [+36-22/576-070](tel:+3622576070)

M: ±

E: jogasz@vertikalzrt.hu

W: www.vertikalzrt.hu

C: 8154, Polgárdi, Szabadság u. 26.

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 07-10-001420



Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!

Feladó: Zellei Ágota

Dátum: hétfő, 2025. március 3. 9:06

Címzett:

Tárgy: Fw: Hulladékudvar vagyónvédelmi fejlesztés - Vác

Tisztelt dr. Kuti Dániel!

Küldöm a MOHU megkeresését a váci hulladékudvarral kapcsolatban.

Üdvözzel,

Zellei Ágota

vagyonhasznosítási csoportvezető

Telefon: +3627/510-107

E-mail:

